

GUIA DE INSTALAÇÃO

BICICLETÁRIO DE CORRER AL108

ALTMAYER



GANCHOS MÓVEIS



Deslocamento suave ao longo da viga para posicionamento prático da bicicleta.

TRILHO SUPERIOR



Viga em aço carbono com ganchos resistentes e alta durabilidade.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS


- Modelo: AL108
- Tipo: Bicicletário de correr com pilar ajustável
- Capacidade: 10 vagas
- Largura do suporte: 2,10 m
- Altura máxima para fixação no teto: 3,40 m
- Material: Aço carbono
- Aplicação: organização e estacionamento de bicicletas em condomínios, empresas e áreas cobertas




Observação: confirmar fixadores e medidas do kit antes da instalação.

1 DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O AL108 é um bicicletário de correr com pilar ajustável, projetado para otimizar espaços e organizar bicicletas de forma segura e prática. Possui ganchos móveis que deslizam ao longo da viga, permitindo posicionamento flexível e uso eficiente do ambiente.




2 DIMENSÕES DO PRODUTO

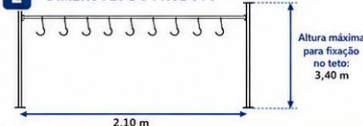


3 ITENS DO CONJUNTO

- 1 conjunto estrutural AL108
- 10 ganchos móveis
- 2 pilares ajustáveis
- componentes de fixação conforme kit fornecido



4 FERRAMENTAS NECESSÁRIAS



5 CONDIÇÕES DO LOCAL

- Instalar em piso e teto resistentes e em boas condições
- Verificar previamente tubulações e instalações elétricas
- Garantir alinhamento e nivelamento da estrutura
- Manter área livre e adequada para manuseio das bicicletas




IMPORTANTE:

Verifique possíveis interferências de tubulações, instalações elétricas ou hidráulicas antes de perfurar.

6 ESPAÇO DE USO E CIRCULAÇÃO

- Considerar 1,20 m de ocupação da bicicleta pendurada no suporte.
- Em configuração frente a frente, considerar 1,20 m de cada lado.
- Sugerir corredor central de 1,00 m para circulação.
- Largura total sugerida na disposição frente a frente: 3,40 m.



7 MARCAÇÃO DOS PONTOS

1. Posicione a estrutura no local definitivo.
2. Verifique prumo e alinhamento.
3. Marque os pontos de fixação no piso e no teto.
4. Confira todas as medidas antes de perfurar.



8 PERFURAÇÃO

1. Perfure somente nos pontos marcados.
2. Utilize profundidade compatível com os fixadores do kit.
3. Limpe os furos antes da montagem.



9 FIXAÇÃO E AJUSTE DA ESTRUTURA

1. Posicione os pilares e a viga superior.
2. Instale os fixadores do conjunto.
3. Ajuste a estrutura até a altura necessária, respeitando o limite máximo de 3,40 m.
4. Reconforme o nivelamento e faça o aperto final.



10 VERIFICAÇÃO FINAL

- ✓ Estrutura firme e sem folgas
- ✓ Ganchos com livre deslocamento
- ✓ Aperto completo dos fixadores
- ✓ Alinhamento correto da viga e dos pilares
- ✓ Área de uso liberada

11 UTILIZAÇÃO CORRETA

1. Levante a bicicleta com cuidado.
2. Encaixe a roda no gancho.
3. Verifique a estabilidade da bicicleta.
4. Mantenha o corredor livre para circulação.



NÃO PENDURE OBJETOS OU CARGAS ADICIONAIS NOS GANCHOS OU NA ESTRUTURA.

MANUTENÇÃO RECOMENDADA



Verificar periodicamente o aperto dos parafusos e fixadores.



Inspecionar os ganchos, revestimentos e pontos de contato.



Limpar com pano úmido e sabão neutro. Evitar produtos abrasivos.



Inspecionar pintura e pontos de corrosão regularmente.