

GUIA DE INSTALAÇÃO

BICICLETÁRIO VERTICAL AL20

ALT MAYER



AL20 instalado com bicicletas



Detalhe do gancho



Trilho superior e ganchos


ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- Modelo: AL20
- Capacidade: 10 bicicletas
- Dimensões principais: 2,00 m (A) x 2,00 m (C)
- Material: aço carbono
- Braços: perfil 40 x 40 mm, espessura 1,20 mm
- Trilho: chapa 1,5 mm
- Ganchos: aço com revestimento de proteção
- Buchas e parafusos inclusos


Observação: medidas de fixadores devem ser conferidas no kit fornecido.

1 DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O AL20 é um bicicletário vertical desenvolvido para otimizar espaço e organizar bicicletas de forma prática e segura. Indicado para condomínios, empresas, academias, escolas e ambientes corporativos.



2 DIMENSÕES DO PRODUTO

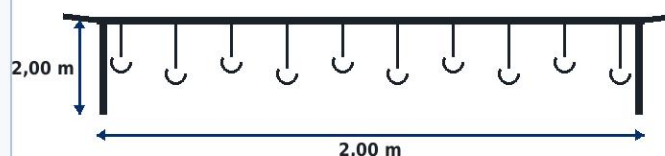

3 ITENS DO CONJUNTO

- 1 conjunto estrutural AL20
- 10 ganchos com revestimento
- 10 braços de suporte
- 2 chapas de fixação
- Buchas e parafusos conforme kit fornecido

Antes da instalação, confira todos os componentes recebidos.



4 FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

- Furadeira de impacto
- Broca para concreto compatível com as buchas fornecidas
- Chave de boca ou soquete
- Nível de bolha
- Trena e lápis/marcador
- Martelo
- Escada

5 CONDIÇÕES DO LOCAL

- Instalar em piso e parede resistentes e em boas condições.
- Verificar tubulações e instalações elétricas antes de qualquer perfuração.
- Garantir superfície limpa, nivelada e adequada para fixação.
- Não instalar sobre revestimento solto ou base sem resistência estrutural.

IMPORTANTE: confirme a ausência de instalações elétricas, hidráulicas ou outras interferências antes de perfurar.

6 ESPAÇO DE USO E CIRCULAÇÃO

O suporte AL20 tem estrutura compacta, mas a bicicleta pendurada deve ser considerada com ocupação aproximada de 1,20 m até o guidão.



7 MARCAÇÃO DOS PONTOS

- Posicione o bicicletário no local definitivo.
- Use o nível para garantir o alinhamento horizontal.
- Marque os pontos de fixação previstos na estrutura.
- Confira todas as medidas antes de perfurar.



8 PERFURAÇÃO

- Perfure somente nos pontos marcados.
- Use profundidade compatível com as buchas do kit.
- Remova o pó dos furos antes da montagem.



9 FIXAÇÃO DA ESTRUTURA

- Insira as buchas nos furos.
- Posicione a estrutura e inicie os parafusos sem apertar totalmente.
- Reconfinar nível e esquadro.
- Faça o aperto final de forma progressiva.



10 VERIFICAÇÃO FINAL

- ✓ Estrutura firme, sem folgas
- ✓ Aperto completo dos fixadores
- ✓ Alinhamento correto do trilho
- ✓ Ganchos firmes e sem deformações
- ✓ Área livre para operação da bicicleta

11 UTILIZAÇÃO CORRETA

- Levante a bicicleta com cuidado.
- Encaixe a roda no gancho.
- Apoie a bicicleta corretamente e verifique sua estabilidade.
- Mantenha o corredor livre para circulação.

NÃO PENDURE OBJETOS OU CARGAS ADICIONAIS NOS GANCHOS OU NA ESTRUTURA.

MANUTENÇÃO RECOMENDADA



Aperto

Verificar periodicamente o aperto dos parafusos e a estabilidade da estrutura.



Ganchos

Inspecionar os ganchos, revestimentos e pontos de contato com as rodas.



Limpeza

Limpar com pano úmido e sabão neutro. Evitar produtos abrasivos.



Pintura

Inspecionar a pintura e eventuais pontos de corrosão regularmente.

Observação de projeto: para dois bicicletários frente a frente, considerar 1,20 m para cada faixa ocupada pelas bicicletas e corredor central sugerido de 1,00 m.