

# GUIA DE INSTALAÇÃO

## BICICLETÁRIO DE CORRER VERSÁTIL AL379

ALTMAYER



AL379 - imagem de referência



Detalhe do gancho móvel



Trilho superior

### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- Modelo: AL379
- Capacidade: 14 bicicletas / 14 vagas
- Dimensões principais: 2,00 m (A) x 3,00 m (C)
- Profundidade do suporte: 0,38 m
- Material: aço carbono
- Sistema: ganchos móveis no trilho superior
- Apoio inferior para estabilização da roda traseira
- Aplicação: condomínios, empresas e áreas cobertas


Observação: confirmar fixadores e medidas do kit antes da instalação.

### 1 DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O AL379 é um bicicletário de correr versátil, indicado para otimizar espaço em áreas cobertas. Possui ganchos móveis ao longo do trilho superior e apoio inferior para estabilização da roda traseira, favorecendo organização e segurança.



### 2 DIMENSÕES DO PRODUTO

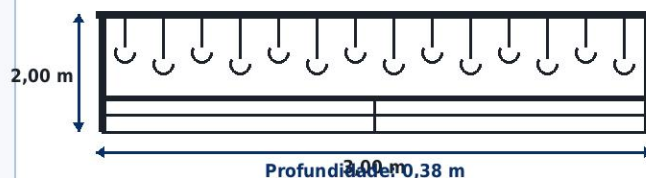

### 3 ITENS DO CONJUNTO

- 1 conjunto estrutural AL379
- 14 ganchos móveis
- Apoio inferior / grade estabilizadora
- Componentes de fixação conforme kit fornecido



Antes da instalação, confira todos os componentes recebidos.

### 4 FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

- Furadeira de impacto
- Broca para concreto compatível com o kit
- Chave de boca ou soquete
- Nível de bolha
- Trena e lápis/marcador
- Martelo
- Escada

### 5 CONDIÇÕES DO LOCAL

- Instalar em base e parede resistentes e em boas condições.
- Verificar tubulações e instalações elétricas antes de perfurar.
- Garantir alinhamento e nivelamento da estrutura.
- Manter área livre para instalação e uso das bicicletas.

**IMPORTANTE:** confirme a ausência de interferências elétricas, hidráulicas e outras antes de perfurar.

### 6 ESPAÇO DE USO E CIRCULAÇÃO

Considerar 1,20 m de ocupação da bicicleta pendurada e corredor central sugerido de 1,00 m em frente a frente.



### 7 MARCAÇÃO DOS PONTOS

- Posicione o conjunto no local definitivo.
- Use o nível para garantir alinhamento e prumo.
- Marque os pontos de fixação previstos na estrutura.
- Confirme todas as medidas antes de perfurar.



### 8 PERFURAÇÃO

- Perfure somente nos pontos marcados.
- Use profundidade compatível com os fixadores do kit.
- Limpe os furos antes da montagem.



### 9 FIXAÇÃO DA ESTRUTURA

- Posicione a estrutura alinhada.
- Insira buchas e parafusos do kit.
- Aperte os fixadores de forma progressiva.
- Reconfira o nivelamento final.



### 10 VERIFICAÇÃO FINAL

- ✓ Estrutura firme e sem folgas
- ✓ Aperto completo dos fixadores
- ✓ Ganchos deslizando livremente
- ✓ Apoio inferior estável
- ✓ Área de uso liberada

### 11 UTILIZAÇÃO CORRETA

- Levante a bicicleta com cuidado.
- Encaixe a roda no gancho.
- Apoie a roda traseira no suporte inferior.
- Mantenha o corredor livre para circulação.

**NÃO PENDURE OBJETOS OU CARGAS ADICIONAIS NOS GANCHOS OU NA ESTRUTURA.**

### MANUTENÇÃO RECOMENDADA



#### Aperto

Verificar periodicamente o aperto dos parafusos e a estabilidade da estrutura.



#### Ganchos

Inspecionar ganchos, revestimentos e pontos de contato.



#### Limpeza

Limpar com pano úmido e sabão neutro. Evitar produtos abrasivos.



#### Pintura

Inspecionar pintura e eventuais pontos de corrosão regularmente.

Observação de projeto: para dois bicicletários frente a frente, considerar 1,20 m para cada faixa ocupada pelas bicicletas e corredor central sugerido de 1,00 m.